


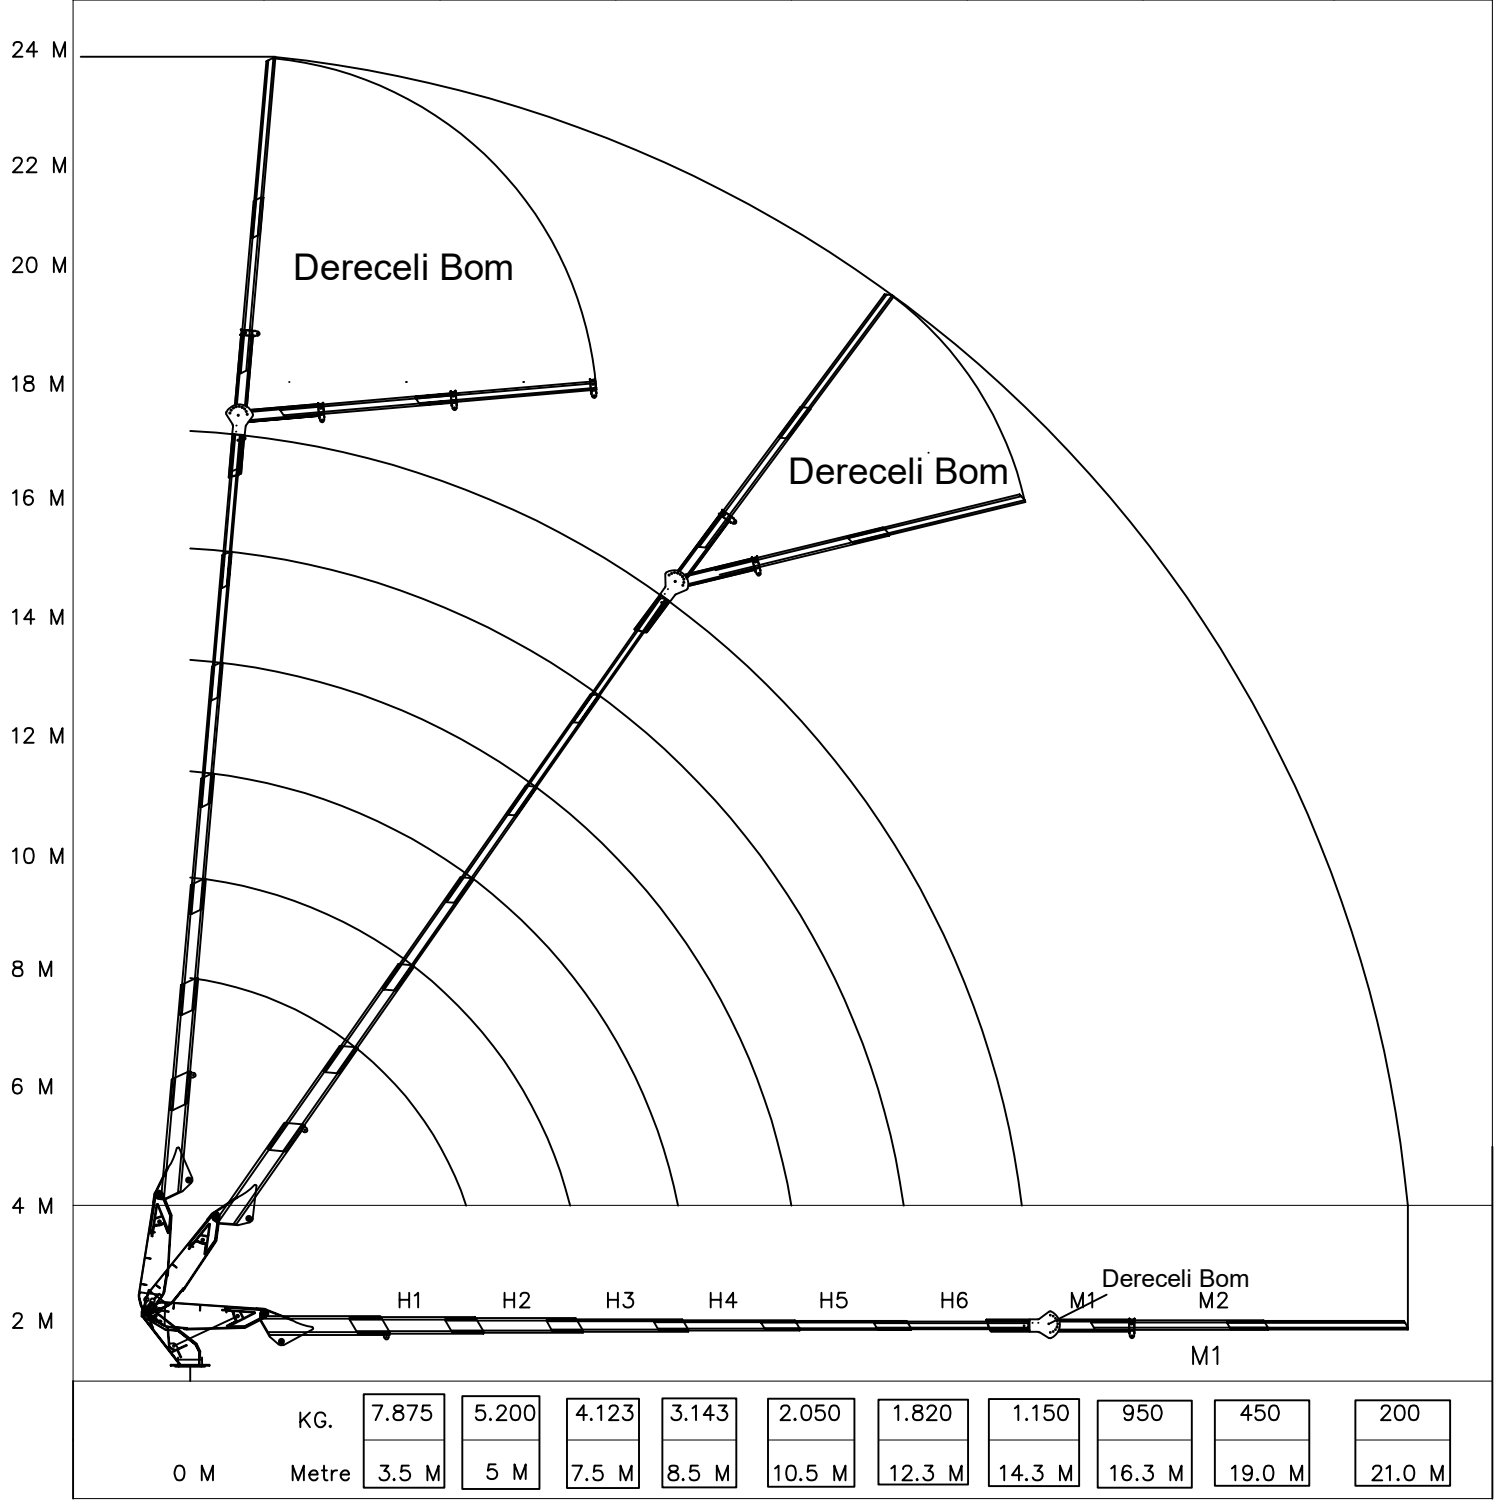

Uzanma mesafelerinde sehim dikkate alınmamıştır.

*Kabin alanı önünde ve/veya ayakların dengelenmediği bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

*Ölçü ve özellikler yol gösterici olup geliştirme ve değiştirme hakkımız saklıdır.

*Dimensions and specifications are indicative and development and we reserve the right to change.

Ayarlı Bom İle 24M Dikey OMG 30 YK6 + M2

KALDIRMA MOMENTİ	300 kNm
LİFTİNG MOMENT	
DÖNÜŞ AÇISI	360 °
SLEWING ANGLE	
ÇALIŞMA BASINCI	250 Bar
WORKING PRESSURE	