


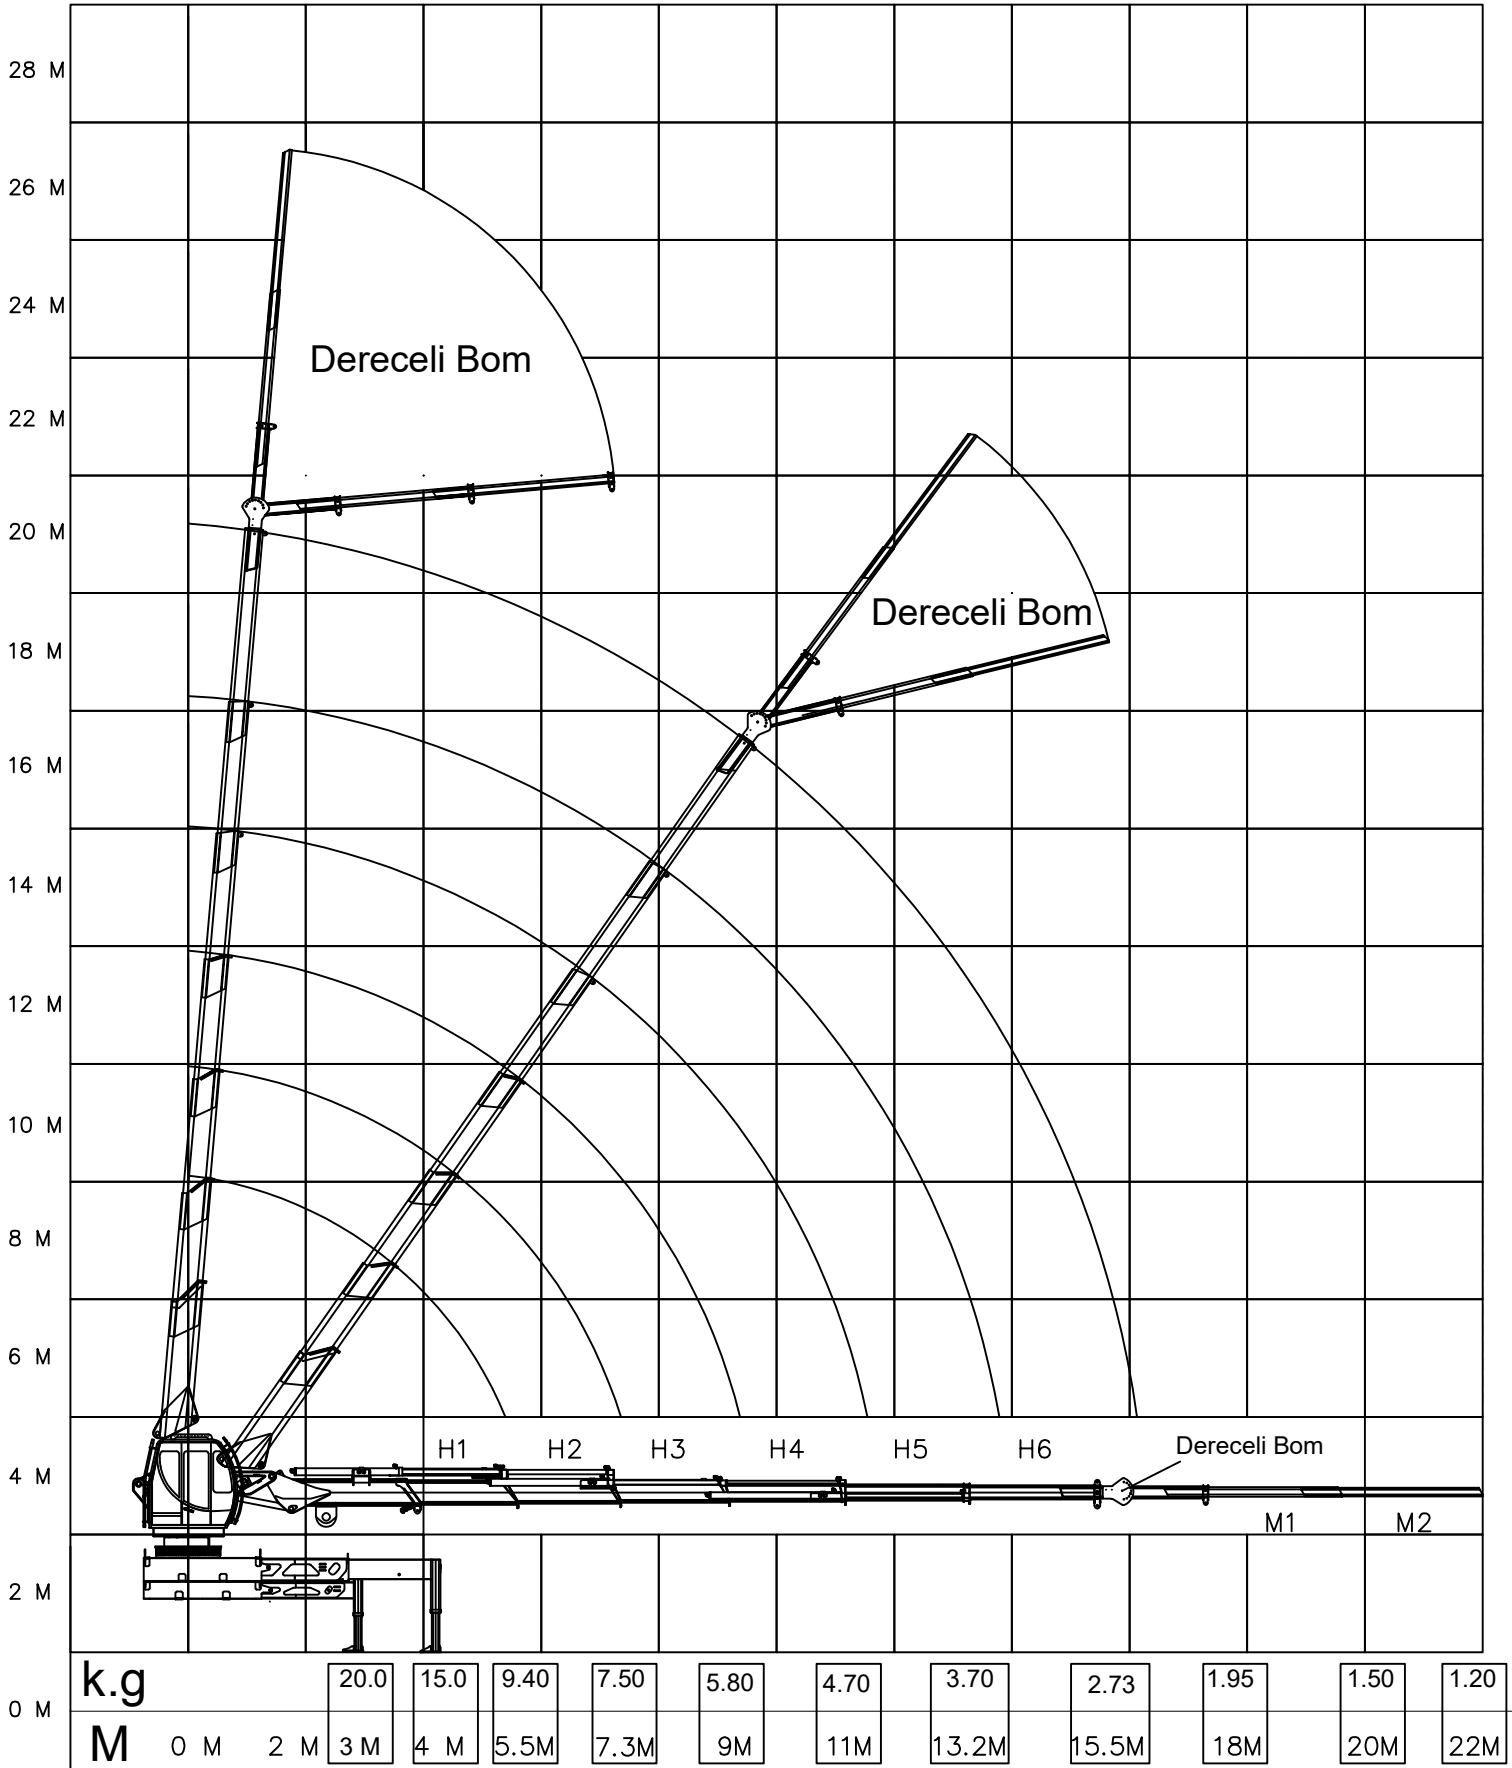

Uzama mesafelerinde sehim dikkate alınmamıştır.

*Kabin alanı önünde ve/veya ayakların dengelenmediği bir yüzeyde çalışılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

*Ölçü ve özellikler yol gösterici olup geliştirme ve değiştirme hakkımız saklıdır.

*Dimensions and specifications are indicative and development and we reserve the right to change.

Ayarlı Bom ile 26.5M Dikey OMG 60 YK6 + M2

KALDIRMA MOMENTİ	600 kNm
LİFTİNG MOMENT	
DÖNÜŞ AÇISI	SONSUZ
SLEWİNG ANGLE	
ÇALIŞMA BASINCI	280 Bar
WORKİNG PRESSURE	